


ガス内管工事の参考見積額

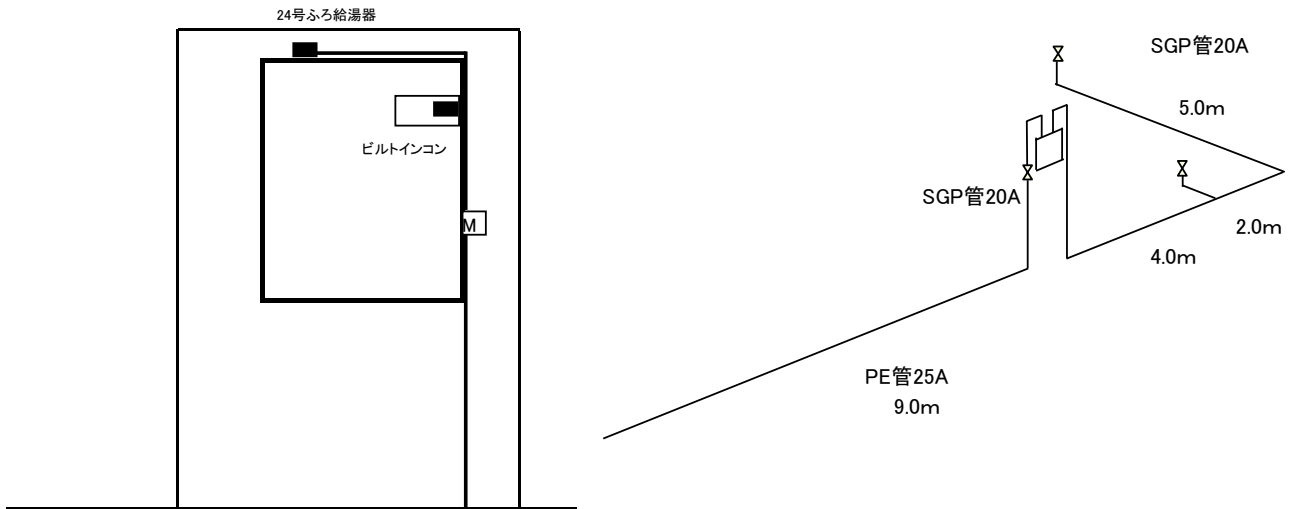

見積金額は、工事場所・配管経路・施工方法等により変わります。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

見積条件

- 1 新築の戸建木造住宅
- 2 ガス機器 2台 24号ふろ給湯器(58.1kw)
ビルトインコンロ(10.0kw)
- 3 ガス栓までの工事となります(機器接続工事は含みません)
- 4 外壁貫通における穴あけ、補修は含みません
- 5 ガスメーター下まではPE(ポリエチレン)管の埋設配管になります
- 6 ガスメーターへの立ち上がり以降は被覆(SGP)管の配管になります
- 7 見積はお客様の敷地内のガス工事費となります
本管から敷地境界までの配管工事は含みません

見積書

(円)

項目	数量	単価	金額
PE管25A	9	542	4,878
トランジションL 25*20	1	3,250	3,250
PEソケット	2	1,842	3,684
被覆管20A	14	934	13,076
安全コック	1	3,931	3,931
チーズ	1	2,884	2,884
エルボー	6	1,925	11,550
立て管バンド	4	2,230	8,920
ソケット	1	1,789	1,789
可とう管ガス栓	2	5,248	10,496
サドルバンド	8	654	5,232
消費税			6,969
合計			76,659